



Дом ДГ-09

Размеры проекта

8 × 9.5 / 71.2 м²

Полный
домокомплект

1 063 530 ₺

Брус




45 мм



65 мм
+ 312 440 ₺


Планировка проекта



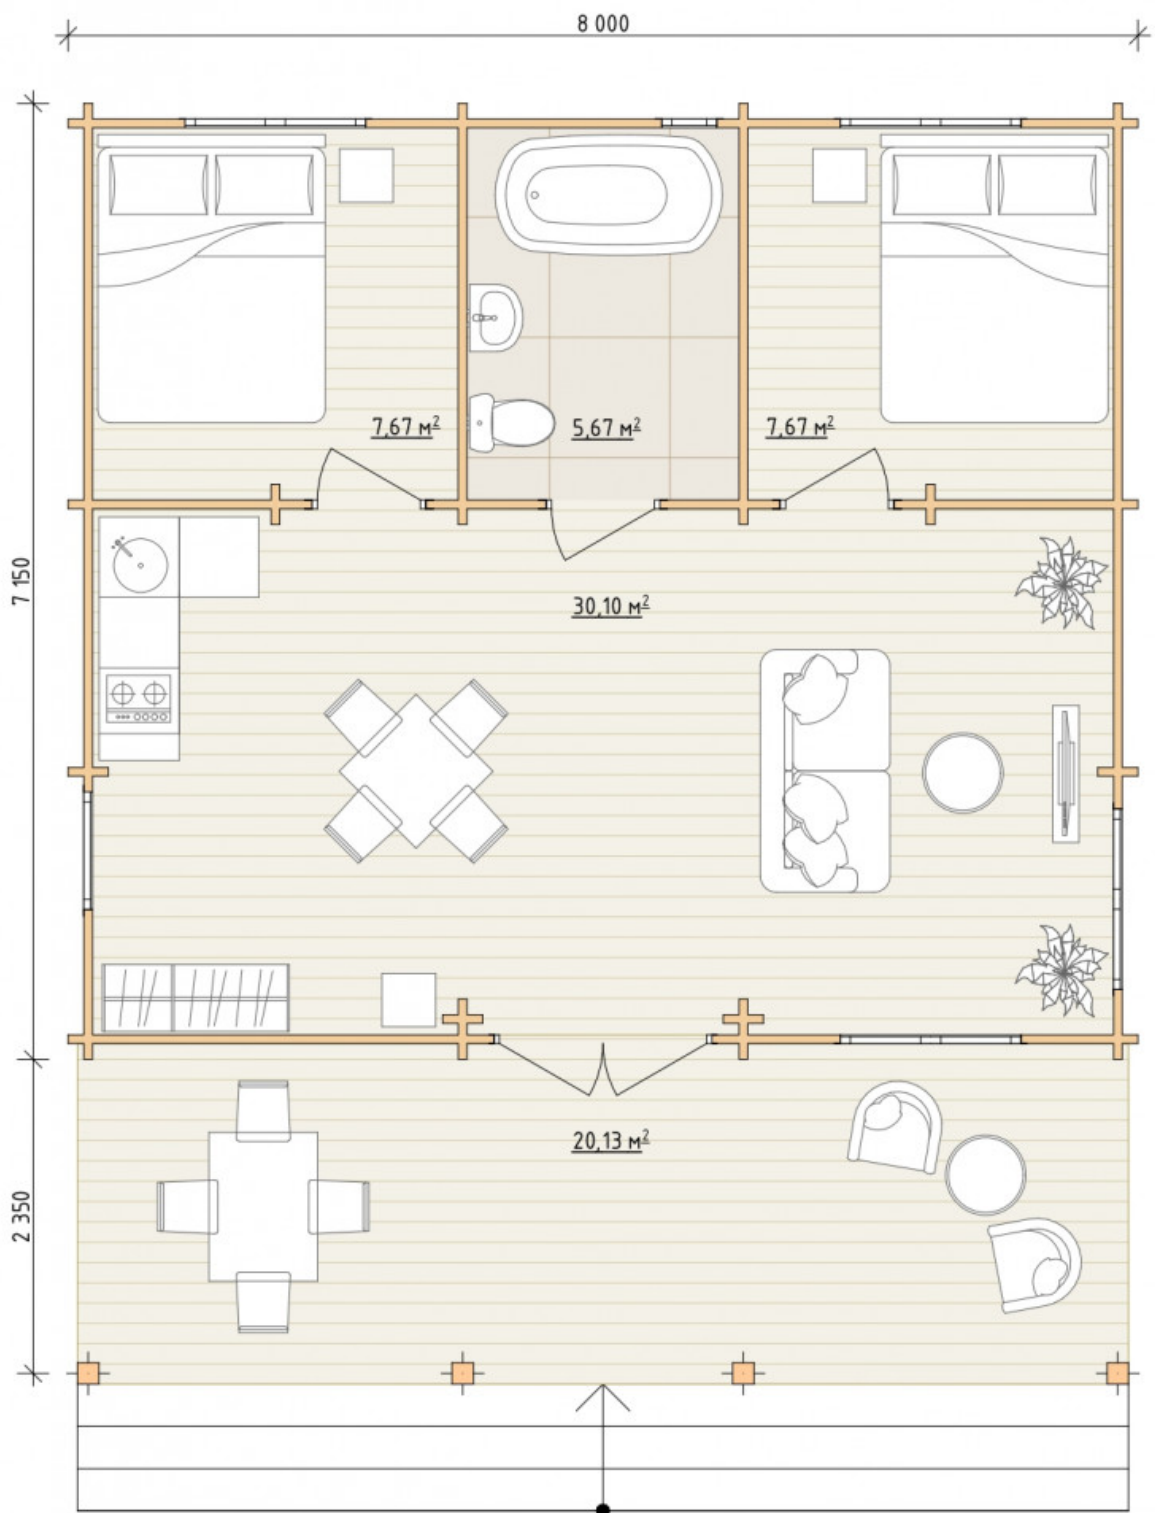





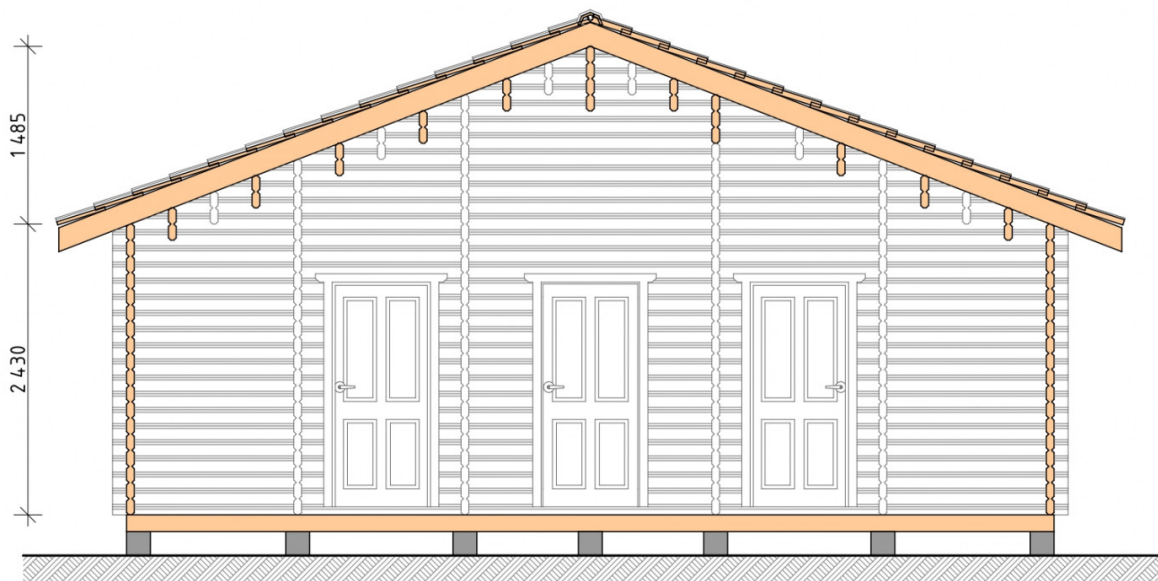

Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 44мм×145 мм. с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-16%. Высота стен 2,16 м.;
- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 12-16%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;



0.40×0.38 м.1 шт.



0.87×0.78 м.1 шт.



1.34×0.91 м.4 шт.

- Деревянные двери;



0.84×1.885 м.


Межк.3 шт.



1.62×1.885 м.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;

8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;

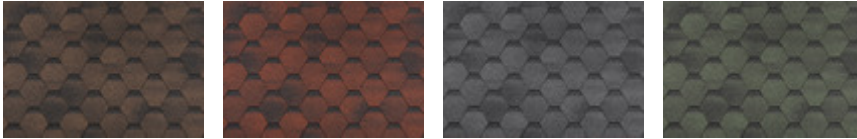

9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8